



## **2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)**

Típuszám: S2B+ / S2W+

## Jellemzők

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Szabályozhatja a Mi-Light / MiBoxer 2.4G intelligens fény színét, színhőmérsékletét, telítettségét és fényerejét.

## Termékleírás

Modell: S2B+ / S2W+

Működési feszültség: 3V (2 x AAA elem)


Adóteljesítmény: 6dBm

Készenléti áramfelvétel: 20 $\mu$ A

Adási frekvencia: 2400-2483,5MHz


Modulációs módszer: GFSK

Vezérlési távolság: 30m




## Helyezze be az akkumulátort a távirányítóhoz

**Megjegyzés: A 2\*AAA elemet külön kell megvásárolni**



1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a távirányító mögött.




2. Helyezze be megfelelően az akkumulátort, és zárja le az akkumulátorfedelét.

## Gomb diagram

Érintőgyűrű: fényerő, telítettség, színhőmérséklet, RGB használat együtt.

(Ha a távirányítót 3 másodpercig nem működtetik, alapértelmezés szerint beállítja a fényerőt)

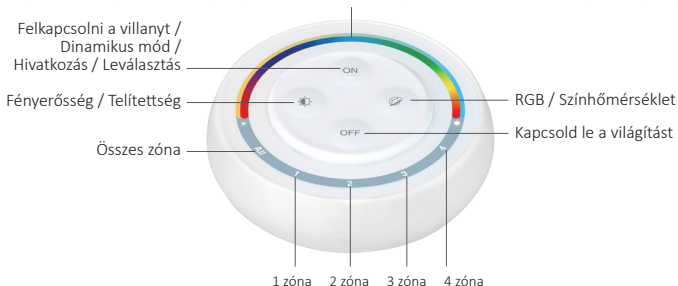

### • Összes zóna

Főcsoport gomb, kiválasztás után az összes csatlakoztatott lámpa vezérelhető.



### • 1-4 zónák

Csoport gomb, kiválasztás után a megfelelő csoportba csatlakoztatott lámpák vezérelhetők.



### • Állítsa be az RGB-t

Nyomja meg röviden az  gombot kétszer egymás után, majd érintse meg az  gombot az RGB beállításához.

### • Állítsa be a színhőmérsékletet

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a színhőmérséklet beállításához.



### • A telítettség beállítása

Nyomja meg kétszer egymás után az  gombot, majd érintse meg az  gombot a világítás színtelítettségének beállításához.

### • Állítsa be a fényerőt

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a fényerő beállításához.

### • Dinamikus üzemmódváltás


Nyomja meg hosszan az  gombot, amíg a jelzőfény kétszer fel nem villan, majd röviden nyomja meg az  gombot a kapcsoló átkapcsolásához.

(Megjegyzés: automatikusan kilép, ha 3 másodpercen belül nem történik művelet)


# Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

A lámpákat a távirányító és a világítás összekapcsolása után vezérelheti.

## Útmutató a kód összekapcsolásához



1 Zóna



Összekapcsolás /  
leválasztás gomb

- 1 Kattintson a kívánt zóna gombjára (például: 1 zóna)

- 2 Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

- 3 Nyomja meg röviden az " ON " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



- 4 A fény 3-szor lassan felvillognak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.




Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

## Útmutató a kód leválasztásához



1 Zóna



Összekapcsolás /  
leválasztás gomb

- 1 Kattintson a kívánt zóna gombjára (például: 1 zóna)

- 2 Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

- 3 Nyomja meg röviden az " ON " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



- 4 A fény 10-szer gyorsan felvillognak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## Csoportvezérlési utasítás

Kapcsolja össze a lámpákat különböző zónákkal, hogy rugalmasan vezérelhesse a világítást minden zónában.

Zónavezérlési módszer: Nyomja meg a zóna gombot (pl. 1. zóna) és ezután állítsa be a fényerősséget. Íme néhány zónavezérlési példa.

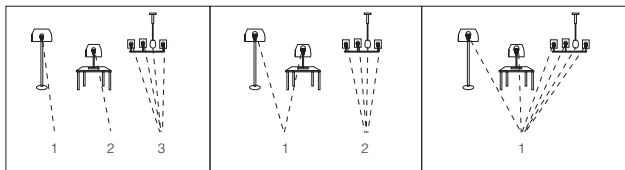

### Figyelem:

1. Számátalan lámpát lehet hozzáadni minden zónához.
2. Egy lámpatestet csak ugyanazon távirányító csoportjainak egyike lehet párosítani.

### Figyelem

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light/Miboxer 2.4G terméksorozatot támogatja. Kérjük, tekintse át a lámpa használati útmutatóját a kompatibilitás ellenőrzéséhez.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. A távirányító pontos elektronika, ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az elemet, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól mentes környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémren vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült