


STE C / STU C


Tűlfeszültség-levezető / Surge arresters

Szerelési útmutató / Installation instructions

Hibajelzés / Fault indication



3.0 Nm

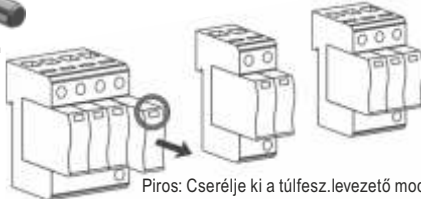

Piros: Cserélje ki a túlfesz.levezető modult /
Red: Replace SPD module

Technikai adatok / Technical data

	STE C	STU C 40/255 (N-PE)
U_C (AC)	275V	
U_O (AC) +10%	230V	230V
I_n pólusonként / per pole (8/20)	20kA	20kA
I_{max} pólusonként / per pole (8/20)	40kA	40kA
I_{SCCR}	25kA	
I_{PE} (1+0, 2+0, 4+0)	< 300μA	
I_{PE} (1+1, 3+1)	< 2μA	
I_{fi}		100A

Levezető osztály / Category

EN 61643-11 Type 2

IEC 61643-11 Class II

E DIN VDE 0675-6 C

Hőmérsékl. tart. / Temperature range

extended -40°C ... +70°C

Páratartalom / Humidity range

normal 5% ... 95%

Keresztmetszet / cross section L, N, PE(N)

35 mm² / 25 mm²

IP Védettség / IP Code

IP20 (10mm²-nél nagyobb keresztmetszetű vezetők esetén
/ for conductors with cross section $\geq 10\text{mm}^2$)

Elhelyezés / Location

beltér / indoor

A folyamatos termékfejlesztés miatt a fenti specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak. /
Due to a policy of continuous product improvement, specifications are subject to change without notice.

Szerelés:

- Csakis szakképzett személy végezheti a munkálatokat
- A tűlfeszültség-levezetőket a nemzeti szabványoknak megfelelően kell felszerelni, a védelmi feltételek figyelembevételével (IEC 60364-5-534)
- A tűlfeszültség-levezetőket megsérülhetnek ha azok a táblázatban látható értékeknél nagyobb elektromos töltésnek vannak kitéve
- A szakképzetlen személy általi szerelés nem megengedett, ennek esetén a garancia érvényét veszti

A műanyag illetve a fém részek, újrafelhasználhatóak.


Mounting

- Mounting of overvoltage arresters must be carried out by qualified personnel only.
- Overvoltage arresters must be installed in compliance with national regulations and consideration of protection conditions (IEC 60364-5-534).
- Overvoltage arresters can be damaged if exposed to electrical loading which exceeds the values given in the table.
- Unauthorized intervention within the arrester is not permitted and invalidates the guarantee.

Handling after expiry of life expectancy

The product can be taken apart and the plastic and metal parts recycled in compliance with local regulations.

Bekötési vázlat / Installation




Távkielző bekötési vázlata / Remote signalization connection




O.K.

$S_{MAX} = 1.5 \text{ mm}^2$


A.C.	250 V / 0,5 A
D.C.	250 V / 0,1 A
	125 V / 0,2 A
	75 V / 0,5 A




Előtétbiztosíték / Back-up fuse




TN-S

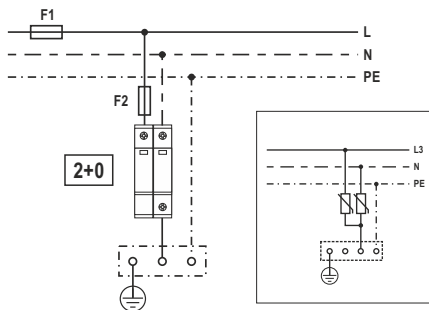


TT

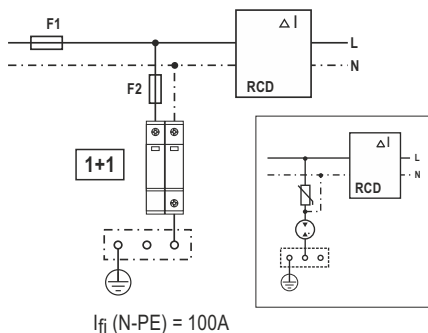


TN-C

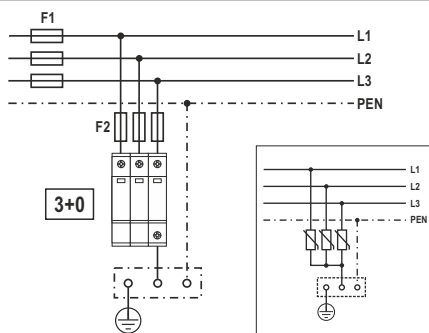


TN-S

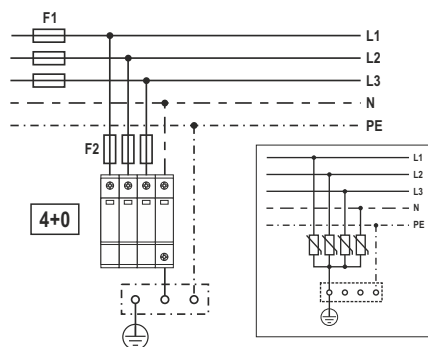

IT

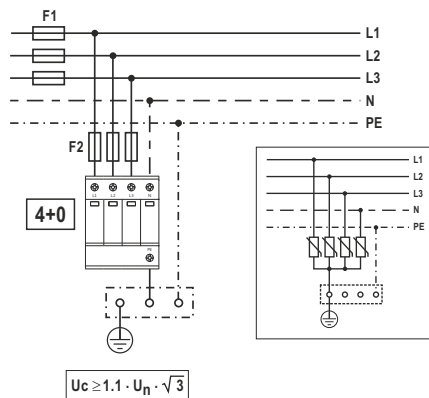

TT

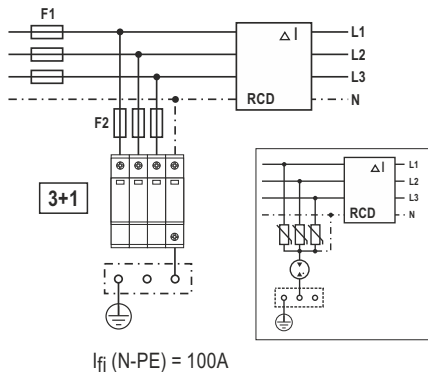

Importálja / Importer: **MIXVILL Kft.** 4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3. HUNGARY
Tel.: +36-52-533-300, Fax: +36-52-533-301,
E-mail: mixvill@mixvill.hu; megrendeles@mixvill.hu



Származási hely: EU, Made in EU