

Kiváló teljesítményű SDS Max fúrókalapács sorozat szénkefementes hálózati motorral



Rendelhető tartozékok

Furatkészítés (fúrás + ütve fúrás)


Fúrószár (SDS max befogással)

D (mm)	L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
20	520	12 850	754310
	720	17 230	754355
22	320	11 490	754313
	520	13 800	754314
24	320	12 900	754317
	520	15 780	754318
25	320	13 330	754319
	520	15 790	754320
28	370	14 400	754324
	570	17 120	754325
32	370	15 970	754332
	570	19 280	754333
38	570	24 250	754343
	570	28 490	754344
40	370	28 180	754345
	570	34 620	754346

SDS-Maxról átalakító SDS-Plus befogásra

Btító ár (Ft)	Cikkszám
13 870	751006

Furatkészítés (csak fúrás)



Megnevezés	Btító ár (Ft)	Cikkszám
SDS-max-ról 1/2"x 20 UNF tokm. b. hattyap	10 120	750453
Tokmány	13 730	752067

Nagy átmérőjű furatok készítése (fúrás + ütve fúrás)

D (mm)	(1) Fúrókorona	Vezetőlemez	Btító ár (Ft)	Cikkszám
45	—	—	25 510	751060
50	—	—	27 850	751061
55	●	—	28 790	751062
68	●	—	32 420	751063
82	●	—	37 210	751064
90	●	—	43 180	751065
100	●	—	47 370	751066
125	●	—	62 410	751067
150	●	—	71 750	751068
Központfúró	11	—	2 790	751069
SDS Max	—	—	14 400	751071

Mély furat készítése (fúrás + ütve fúrás)

Megnevezés	Btító ár (Ft)	Cikkszám
Hosszabbító adapter	56 660	751686
Hosszabbító 1100 mm	12 930	751677
Hosszabbító 750 mm	9 580	751676
Hosszabbító 320 mm	7 690	751675

Bontás (vésés)

Hegyesvívő (SDS max befogás)

L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
280	2 400	750990
400	2 790	750991

Horony, fészkek készítése, élek vésése

Laposvívő (SDS max befogás)

L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
280	2 390	750993
400	2 790	750994

Vágás és tisztítás (Aszfalt stb. vágása: vésés)

Szélesvívő (SDS max befogás)

W x L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
50 x 400	4 100	750997

Mélyítés, kivésés, kivágás

Ásóvívő (SDS max befogás)

L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
400	15 060	751008

Döngölés (vésés)

(1) Döngölőtálp

(2) Szerszámtartó szár
(SDS max befogás)

	L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
(1)	150	19 460	751016
(2)			
	L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
		8 440	751012

Felület érdesítése (vésés)

(1) Érdesítőtálp

(2) Szerszámtartó szár
(SDS max befogás)

	Fogszám	Btító ár (Ft)	Cikkszám
(1)	5 x 5	13 870	751013
	L (mm)	Btító ár (Ft)	Cikkszám
(2)	220	8 440	751012

Kenőzsír

(1) Kiszerelés	Btító ár (Ft)	Cikkszám
2500 g	19 100	930038
500 g	24 900	980927
30 g	2 700	981840

* A cikkszámok országoként és térségként eltérő lehetnek.

754 355

HITACHI
Inspire the Next

Fúrókalapács

DH 40MC

SDS max
Shank



Megújult standard modell!
Nagyobb sebesség,
erő és kényelem

Kb. **13%**-kal^{*1}
Jobb fúrási
sebesség

Kb. **28%**-kal^{*2}
Jobb bontási
teljesítmény

Kb. **25%**-kal^{*2}
Kisebb
vibráció

ÚJ!

Az Ön márkakereskedője:

Hitachi Koki Co., Ltd.

www.hitachi-koki.com


*1 A DH40MC és a DH40MR elődmodell összehasonlítása. (φ16-40 mm furat készítésekor betonba. Az értékek az üzemi körülményektől függően változhatnak.)

*2 A DH40MC és a DH40MR elődmodell összehasonlítása. (Az értékek az üzemi körülményektől függően változhatnak.)

Megújult standard modell! Nagyobb sebesség, erő és kényelem

DH 40MC

Szögben állítható vésőszár
A módváltó kapcsoló Semleges állásában a vésőszár szöge 12 fokozatban állítható.

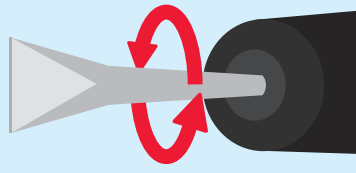


Kb. **13%**^{*1}-kal
Jobb fúrási
sebesség

Kb. **28%**^{*2}-kal
Jobb bontási
teljesítmény

Kb. **25%**^{*2}-kal
Kisebb
vibráció

**Kiváló teljesítmény!
Nagyon kényelmes dolgozni vele!**

A nagyobb légréteg mérsékeli a vésés során keletkező, a felhasználóra ható üténergiát és a dugattyú által keltett reaktív erőt, így érezhetően csökken a vibráció.

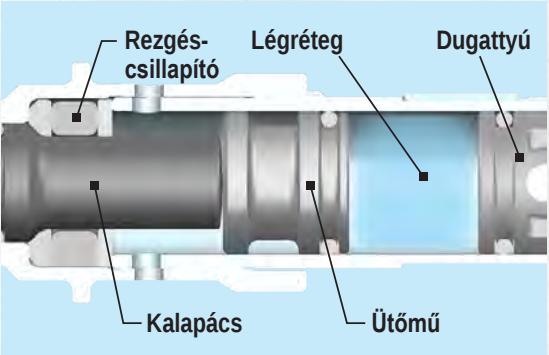

^{*1} A DH40MC és a DH40MR elődmodell összehasonlítása. (ø16-40 mm furat készítése betonba. Az értékek az üzemi körülményektől függően változhatnak.)
^{*2} A DH40MC és a DH40MR elődmodell összehasonlítása. (Az értékek az üzemi körülményektől függően változhatnak.)

Még könnyebben kezelhető

1 Csak egy mozdulat!

A vésőszár egyetlen mozdulattal, egyszerűen behelyezhető.



2 Nagyobb módváltó kapcsoló

A nagy kapcsoló segítségével könnyen válthatunk a Vésés (bontáskor), a Semleges (12 fokozatban állítható a vésőszár szöge), valamint a Fúrás + ütés mód között (fúráskor).



■ Ütés ● Semleges ▲ Fúrás + ütés

3 Nagyobb kapcsoló

Nagyobb markolati kapcsoló, kényelmesebb használat



DH 40MC

SDS max
Shank



Műszaki adatok

DH 40MC		
Modell	Fűrészár	40 mm
Max. furatátmérő	Koronafűrő	105 mm
Névleges teljesítményfelvétel		1100 W
Befogás		SDS max
Üresjárat fordulatszám		620/min.
Üténergia		2800/min.
Teljes hossz		448 mm
Gép tömege (felszerelt oldalfogantyúval)		7,1 kg
Teljes vibráció érték (triális vektor összeg) ^{*3}	Ütvefúrás betonba	Vibráció kibocsátási érték: ah, HD = 16,5 m/s ² Bizonytalanság K = 1,5 m/s ²
	Vésési egyenérték	Vibráció kibocsátási érték: ah, CHeq = 13,3 m/s ² Bizonytalanság K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok		Oldalfogantyú, mélységállító, kenőzsír A (30 g), szerszámkoffer

^{*3} A teljes vibrációs érték (triális vektor összeg) meghatározása az EN60745 szerint.